
Kopplingsschema elstängsel

Guide till elstängsel

AGRARZONE

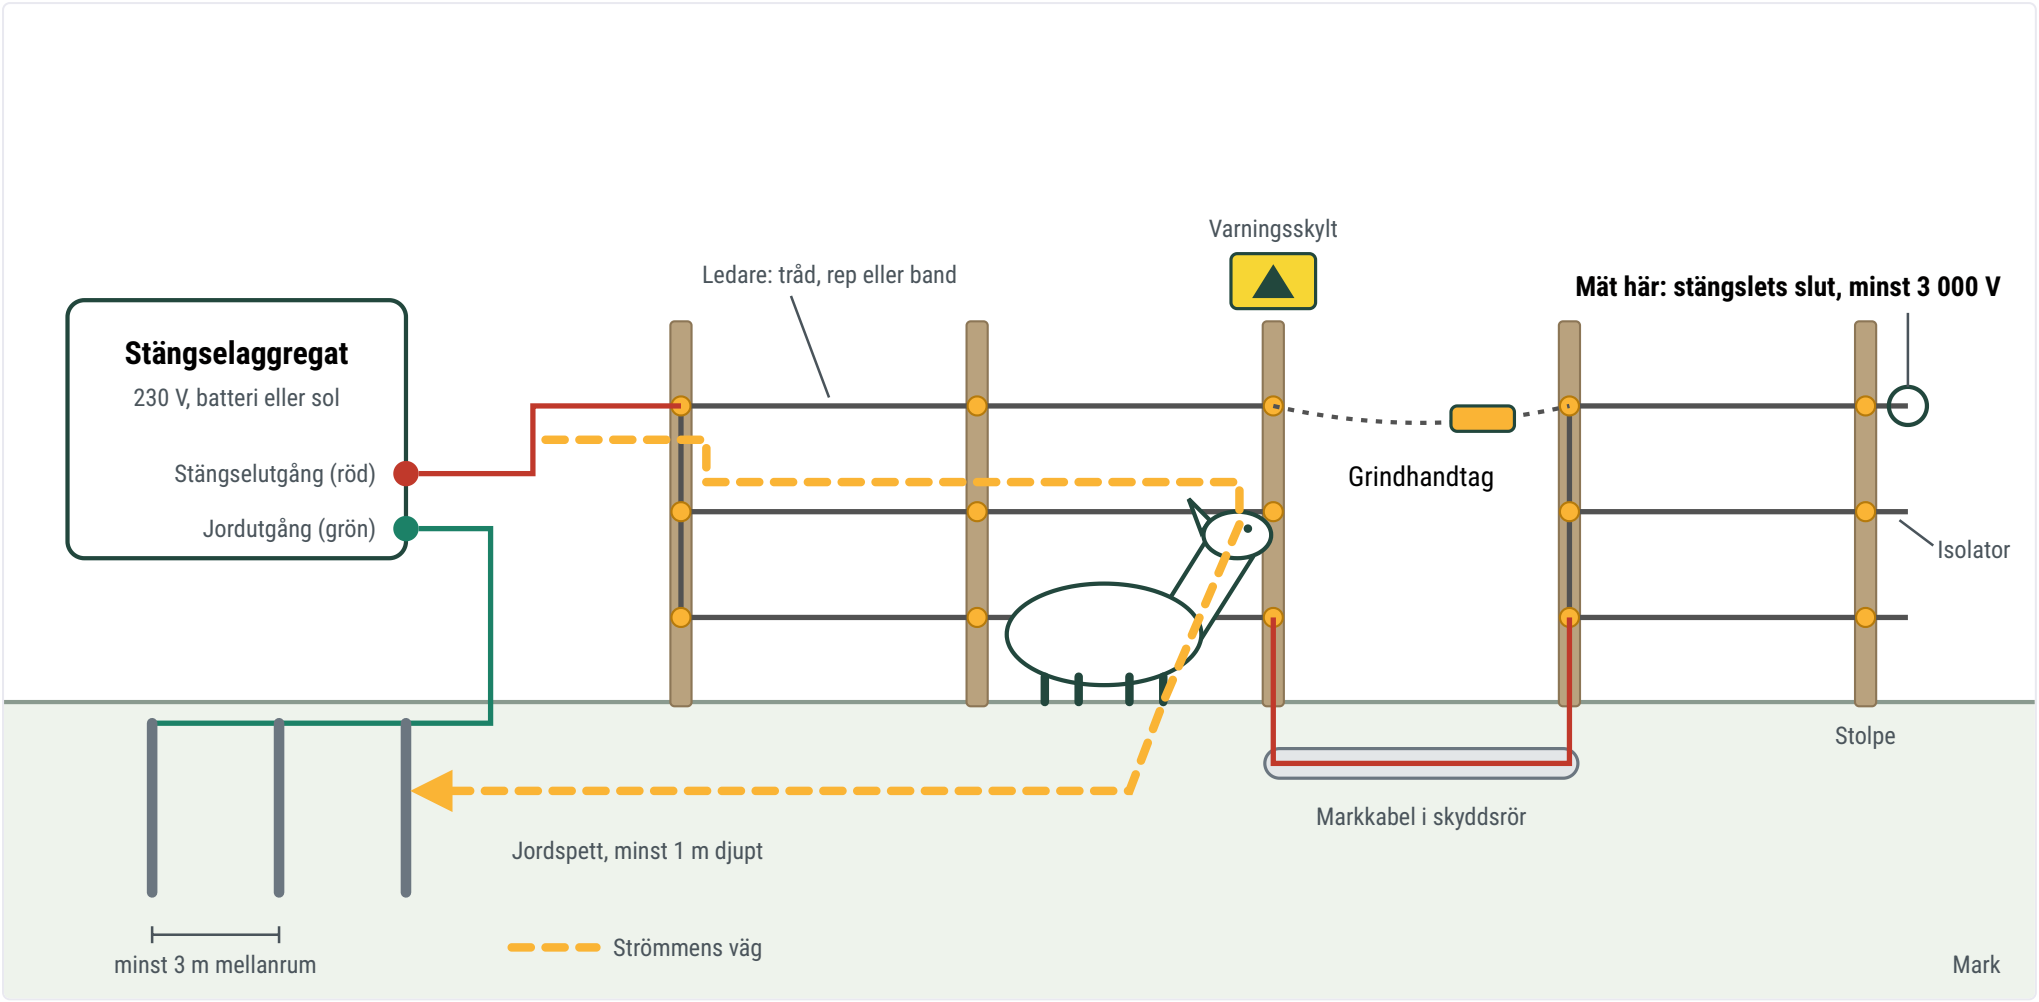

Strömmen går från aggregatet via ledaren genom djuret ner i marken och tillbaka via jordspetten.

Jordning: den vanligaste felkällan

- Minst tre jordspett, vardera cirka 1 m långa och med minst 3 m mellanrum.
- Tumregel för starkare aggregat: cirka 1 m jordspett per joule pulsenergi.
- Välj fuktiga platser, till exempel i skugga eller en sänka. Torr sand och berg leder dåligt.
- Minst 10 m avstånd till andra jordningar som husets jord, åskskydd eller vattenledningar.

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com